
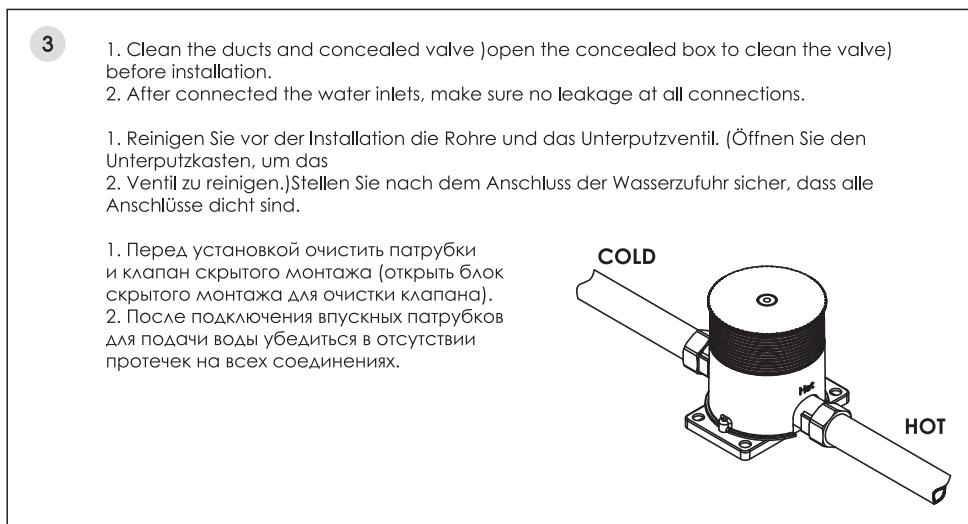


# Installation / Montage / Монтаж 7121

Guarantee is valid only when installed by qualified plumber!

Garantie nur bei Montage durch einen Fachinstallateur!

Установка смесителя должна осуществляться квалифицированным сантехником!

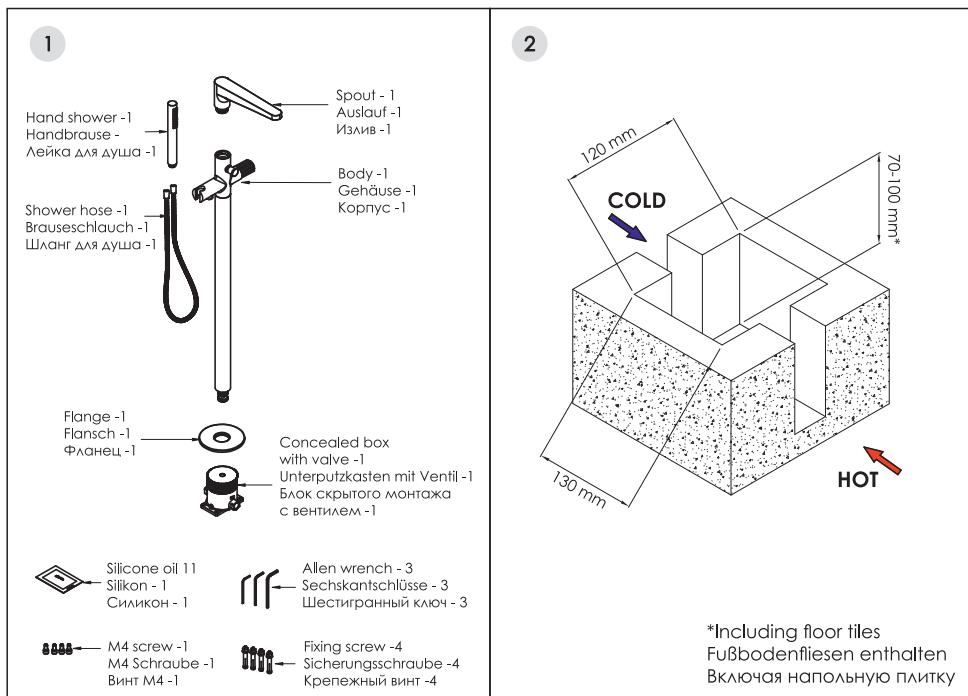


# Installation / Montage / Монтаж

## 7121

- 4** 1. Drill 4 Ø8 mm holes as per following position.  
2. Put the anchor bolts into the holes.

1. Bohren Sie 4 Ø8 mm Löcher an folgenden Positionen.  
2. Stecken Sie die Ankerschrauben in die Löcher.
1. Просверлить 4 отверстия диаметром 8 мм, как показано ниже.  
2. Вставить анкерные болты в отверстия.

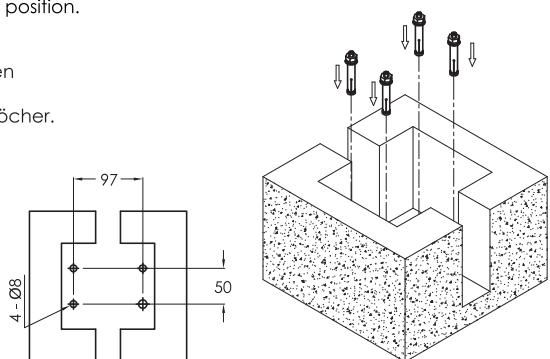


- 5** Fix the concealed by the anchor bolts, please make sure the position is in level.


Befestigen Sie den Unterputzkasten mit den Ankerschrauben und achten Sie darauf, dass er waagerecht ist.

Закрепить устройство скрытого монтажа анкерными болтами, убедиться, что положение выставлено по уровню

Please make sure the bubble is in the middle.  
Die Gasblase muss in der Mitte sein.  
Следует убедиться, что пузырек находится посередине.

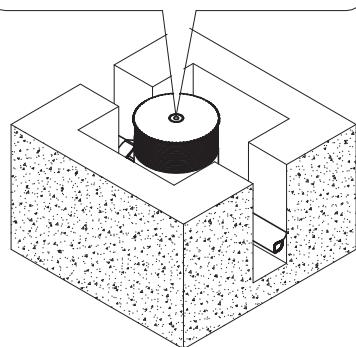

- 6**

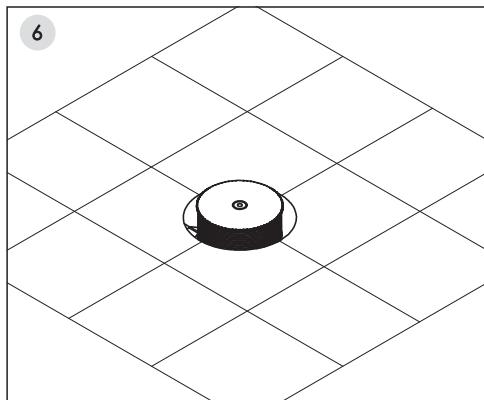


Tile the floorFliesen  
Fliesen Sie den Fußboden  
Уложить плитку на пол

# Installation / Montage / Монтаж

## 7121

7

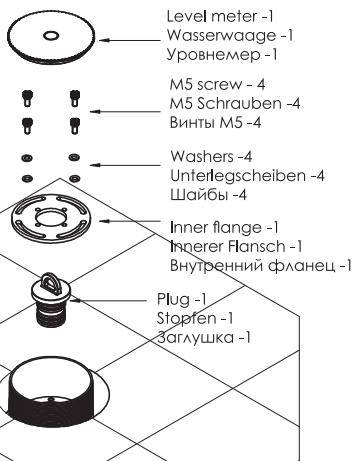

Level meter -1

Wasserwaage -1

Уровнемер -1

M5 screw - 4

M5 Schrauben -4

Винты М5 -4

Washers - 4

Unterlegscheiben -4

Шайбы -4

Inner flange -1

Innerer Flansch -1

Внутренний фланец -1

Plug -1

Stopfen -1

Заглушка -1

1. Remove the level meter.

2. Carefully keep the M5 screws (x4), Washers (x4), and Inner flange.

3. Remove the Plug.

1. Entfernen Sie die Wasserwaage.

2. Bewahren Sie die M5 Schrauben (4 x), die Unterlegscheiben (4 x) und den inneren Flansch sorgfältig auf.


3. Entfernen Sie den Stopfen.

1. Убрать уровень.

2. Аккуратно убрать винты М5 (4 шт.), шайбы (4 шт.) и внутренний фланец.

3. Снять заглушку.

8




Remove the exceeded part of the concealed box.

Entfernen Sie den überstehenden Teil des Unterputzkastens.

Снять выступающую часть блока скрытого монтажа.

9

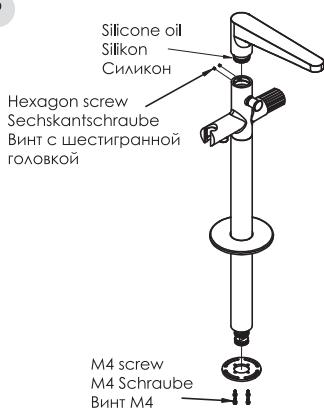

Silicone oil

Silikon

Силикон

Hexagon screw  
Sechskantschraube  
Винт с шестигранной головкой

M4 screw  
M4 Schraube  
Винт М4

1. Fix the spout by the hexagon screw.  
2. Fix the body on the inner flange by M4 screw x4.

1. Den Auslass mit einer Sechskantschraube befestigen

2. Das Gehäuse des inneren Flansches mit 4 M4-Schrauben befestigen.

1. Зафиксировать излив винтом с шестигранной головкой.

2. Зафиксировать корпус и внутренний фланец на клапане скрытого монтажа винтами М4 и шайбами.

# Installation / Montage / Монтаж


## 7121

10


Fix the body and inner flange on the concealed valve by the M5 screws and washers.

Das Gehäuse und den inneren Flansch an dem versteckten Ventil mit M5-Schrauben und Scheiben befestigen.


Задфиксировать корпус и внутренний фланец на клапане скрытого монтажа винтами М5 и шайбами.

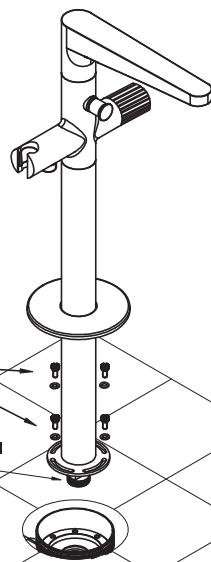

11

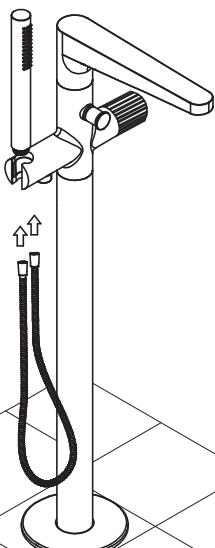

12

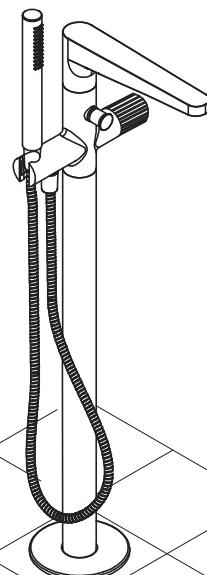

The set of mixers consists of: full information is indicated on the package.

**Armatur inklusive:** Alle Informationen sind auf der Verpackung aufgeführt.

**В комплект к смесителям входит:** вся информация указана на упаковке изделия.